
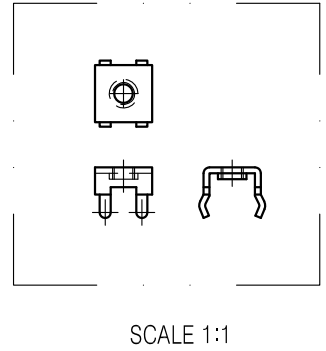
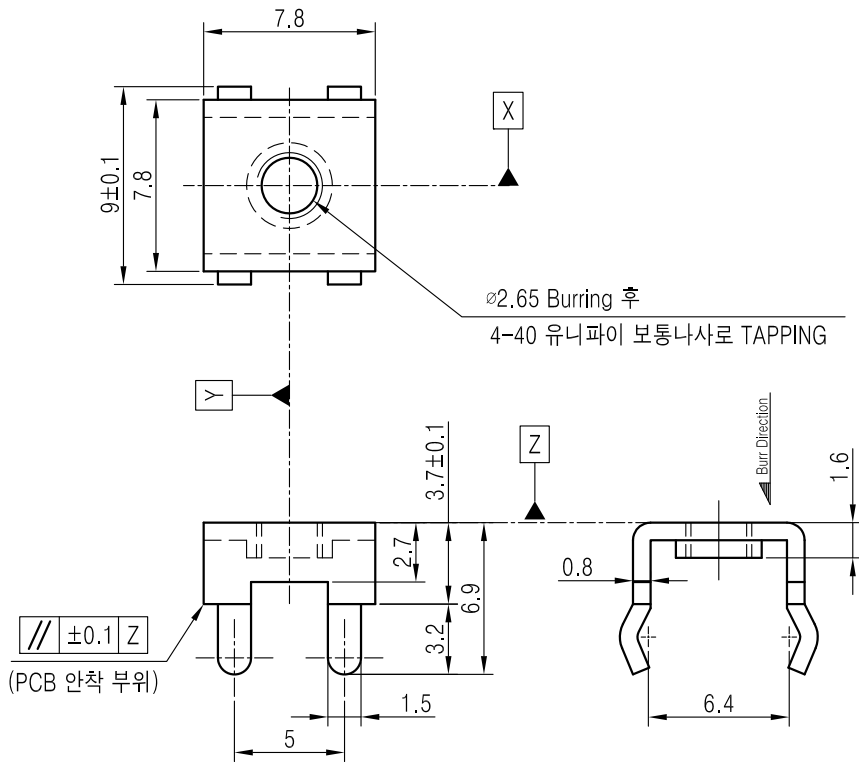




No.	DATE	REVISIONS	APPROVED
1			
2			



PCB LAYOUT

Note

- 외관상 도금 벗겨짐 및 변색, 유해한 Burr가 없을 것.
- 절단면은 매끄러울 것.
- 지시없는 C 및 R은 0.3 이하일 것.
- 도금은 0.3 μ m 이상일 것.
- PCB 안착시 수평도는 ±0.1 이내일 것.
- 제품 사용시 지정된 정격전류 및 허용토크를 벗어나지 말것.
- 기타 상세한 사항은 설계자와 별도 협의 할 것.
- * 표시는 제품 외곽 치수임.
- 정격 전류: 25A
- 허용 토크: 5.0 kgf-cm

REMARK			COMMERCIAL TOLERANCE																	
0.8(t)*22.0(w)*11.0(p) CAVITY - 1X1			0.5 to 3			± 0.12														
			over 3 to 6			± 0.16														
			over 6 to 10			± 0.18														
			over 10 to 18			± 0.22														
			over 18 to 30			± 0.25														
			over 30 to 50			± 0.30				BR-117		TERMINAL		BRASS		C2680R 1/2H t0.8		Sn		
			over 50 to 80			± 0.35														
over 80 to 120			± 0.45				No.		PART No.		PART NAME		MATERIAL		Q'TY		REMARKS		FINISH	
DRAWN		CHECKED		APPROVED		DATE		2014.07.15		TITLE		BR-117								
정성민								UNIT										SCALE		
2014.07.15								mm										3:1		
 飛龍電子株式會社										BEE-RYONG ELECTRONICS CO.,LTD		DWG NO.		BRT - 312 - 01						