

DSENSOR

数字式通用颗粒物浓度传感器

PMS3XXX 系列数据手册



主要特性

- ◆ 激光散射原理实现精准测量
- ◆ 零错误报警率
- ◆ 实时响应并支持连续采集
- ◆ 最小分辨粒径 $0.3\mu\text{m}$

概述

PMS3XXX 系列是一款基于激光散射原理的数字式通用颗粒物浓度传感器，可连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物个数，即颗粒物浓度分布，进而换算成为质量浓度，并以通用数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种与空气中悬浮颗粒物浓度相关的仪器仪表或环境改善设备，为其提供及时准确的浓度数据。

工作原理

本传感器采用激光散射原理。即令激光照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射，同时在某一特定角度收集散射光，得到散射光强随时间变化的曲线。进而微处理器利用基于米氏（MIE）理论的算法，得出颗粒物的等效粒径及单位体积内不同

粒径的颗粒物数量。传感器各功能部分框图如图 1 所示

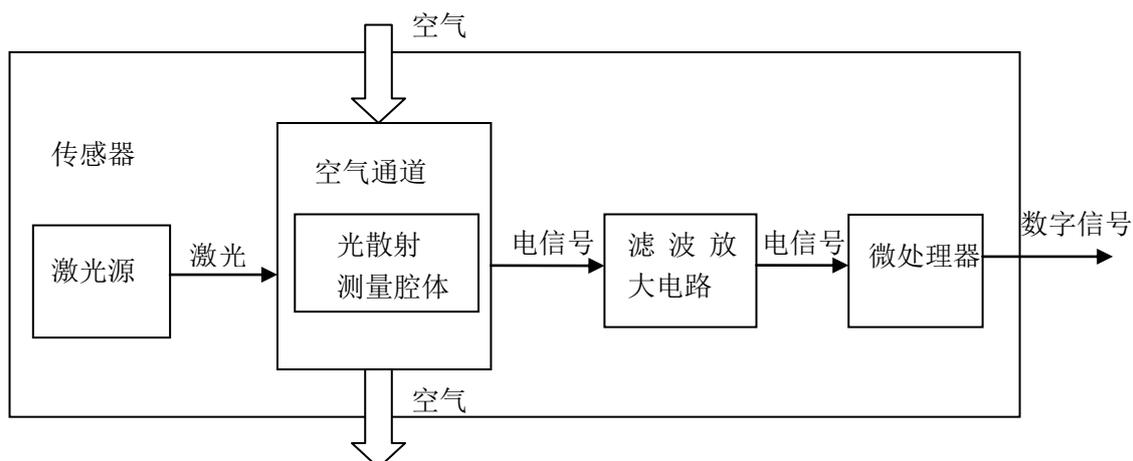


图 1 传感器功能框图

技术指标

如表 1 所示

表 1 传感器技术指标

参数	指标	单位
测量范围	0.3~1.0; 1.0~2.5; 2.5~10	微米 (μm)
计数效率	50%@0.3um 98%@ $\geq 0.5\text{um}$	
称准体积	0.1	升 (L)
响应时间	≤ 10	秒 (s)
直流供电电压	5.0	伏特 (V)
最大工作电流	100	毫安 (mA)
待机电流	≤ 200	微安 (μA)
数据接口电平	L < 0.8 @ 3.3 H > 2.7 @ 3.3	伏特 (V)
工作温度范围	-10~+50	摄氏度 ($^{\circ}\text{C}$)
工作湿度范围	0~99%	
平均无故障时间	≥ 3	年 (Y)
最大尺寸	50×43×21	毫米 (mm)

数字接口定义



图 2 接口示意图

管脚序号	功能标号	说明
PIN1	VCC	电源正 (+5V)
PIN2	GND	电源负
PIN3	SET	设置管脚 /TTL 电平@3.3V，高电平或悬空为正常工作状态，低电平为休眠状态
PIN4	RXD	串口接收管脚/TTL 电平@3.3V
PIN5	TXD	串口发送管脚/TTL 电平@3.3V
PIN6	RESET	模块复位信号/TTL 电平@3.3V，低复位
PIN7	NC	
PIN8*	PWM/NC	PWM 周期为 1s，其中低电平对应大气环境下的 PM2.5 质量浓度数据，每 1ms 低电平代表 1ug/m ³ 。例如低电平时间长度为 210ms，则代表此时 PM2.5 质量浓度值（大气环境）为 210ug/m ³

注:产品型号后缀为 P 的系列有 PWM 输出

输出结果

主要输出为单位体积内各浓度颗粒物质量浓度单位为：微克/立方米。

输出分为主动输出和被动输出两种状态。传感器上电后默认状态为主动输出，即传感器主动向主机发送串行数据，时间间隔为 200~800ms，空气中颗粒物浓度越高，时间间隔越短。主动输出又分为两种模式：平稳模式和快速模式。在空气中

颗粒物浓度变化较小时，传感器输出为平稳模式，即每三次输出同样的一组数值，实际数据更新周期约为 2s。当空气中颗粒物浓度变化较大时，传感器输出自动切换为快速模式，每次输出都是新的数值，实际数据更新周期为 200~800ms。

PWM 输出：PMS3XXXX 系列产品带有 PWM 输出，PWM 周期为 1 秒，低电平时间长度代表 PM2.5 浓度（大气环境下），每 1ms 低电平代表 $1\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。例如低电平时间长度为 210ms，则代表此时 PM2.5 质量浓度值（大气环境）为 $210\mu\text{g}/\text{m}^3$

典型电路连接

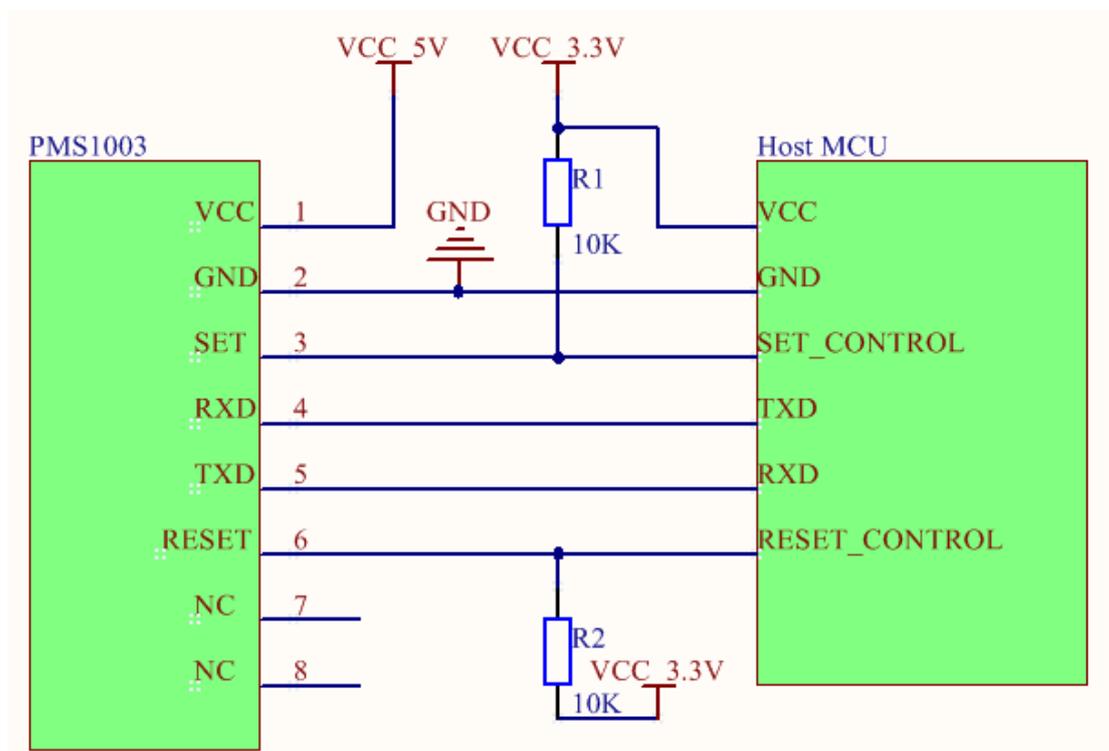


图 3 典型电路连接示意图

电路设计应注意

1. PMSXXXX 需要 5V 供电，这是因为风机需要 5V 驱动。但其他数据通讯和控制管脚均需要 3.3V 作为高电平。因此与之连接通讯的主板 MCU 应为 3.3V 供电。如果主板 MCU 为 5V 供电，则在通讯线 (RXD、TXD) 和控制线 (SET、RESET) 上应当加入电平转换芯片或电路。
2. SET 和 RESET 内部有上拉电阻，如果不使用，则应悬空。
3. PIN7 和 PIN8 为程序内部调试用，应用电路中应使其悬空。

4. 应用休眠功能时应注意：休眠时风扇停止工作，而风扇重新启动需要至少 30 秒的稳定时间，因此为获得准确的数据，休眠唤醒后传感器工作时间不应低于 30 秒。

典型输出特性

纵坐标单位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 横坐标单位：次

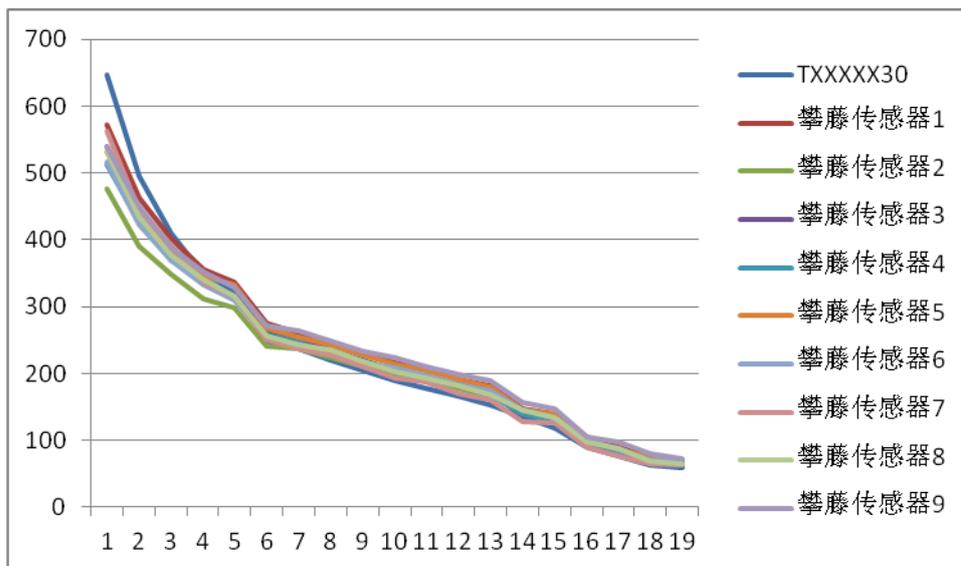


图 4-1 传感器常温一致性 (20°C)

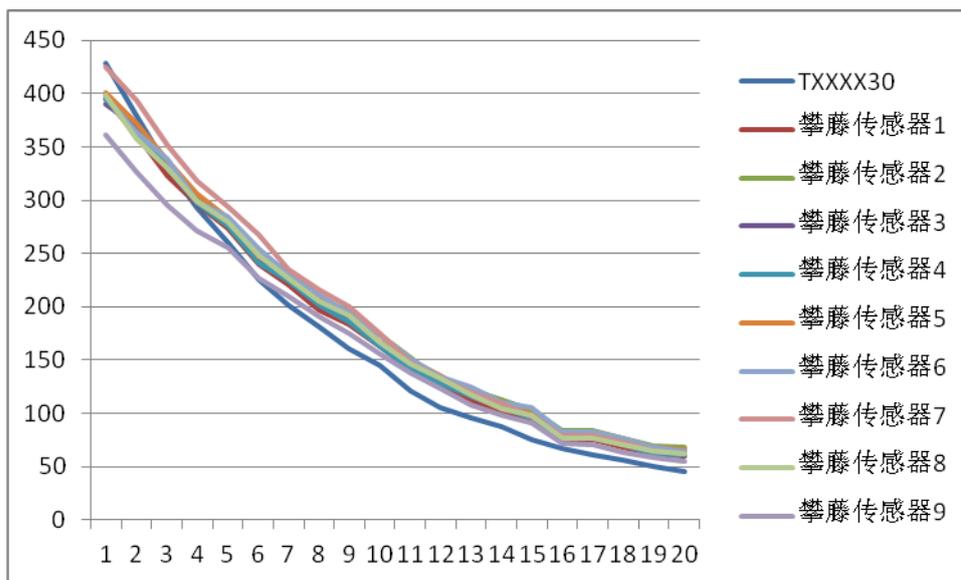


图 4-2 传感器高温一致性 (43°C)

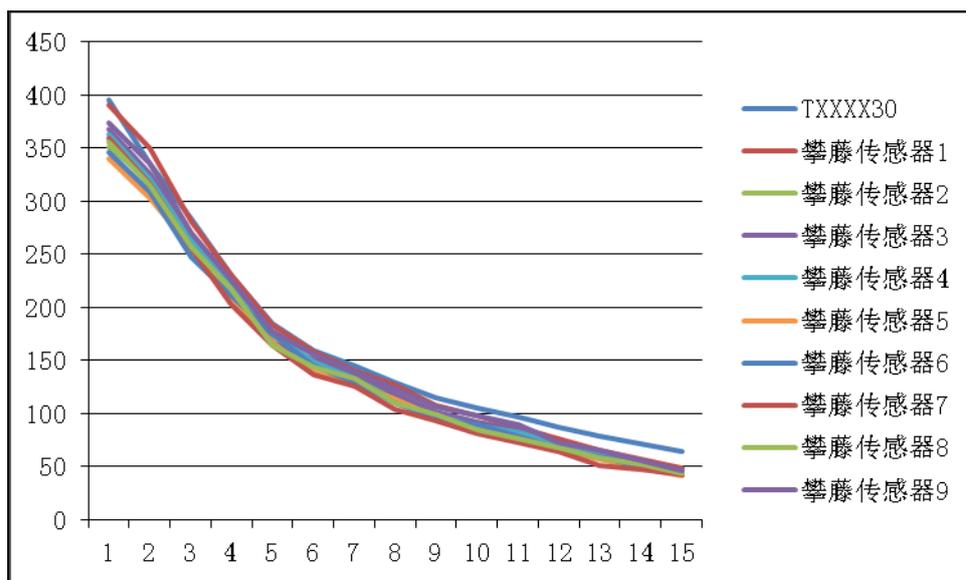


图 4-3 传感器低温一致性 (-5°C)


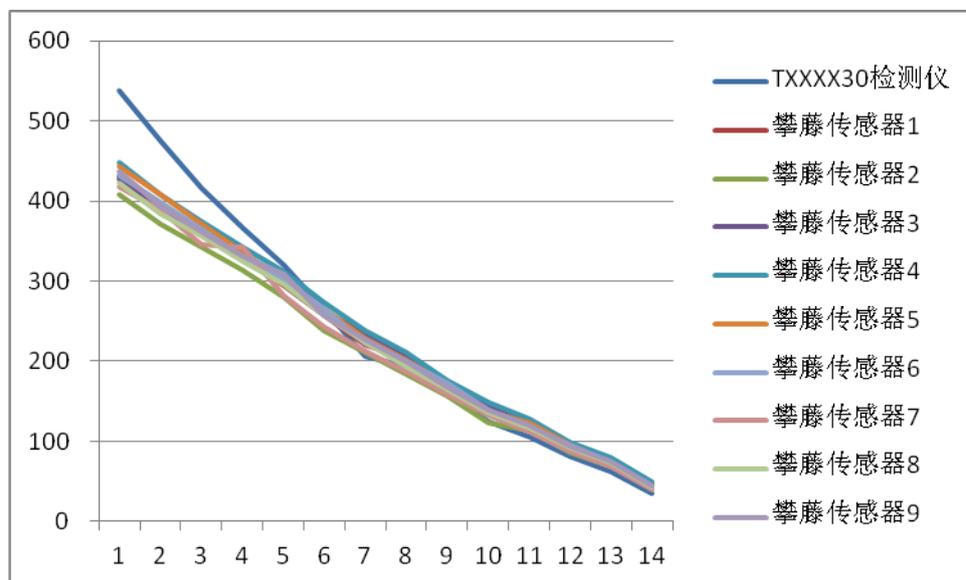


图 4-4 传感器长时间连续运行一致性 (30 天)

型号定义

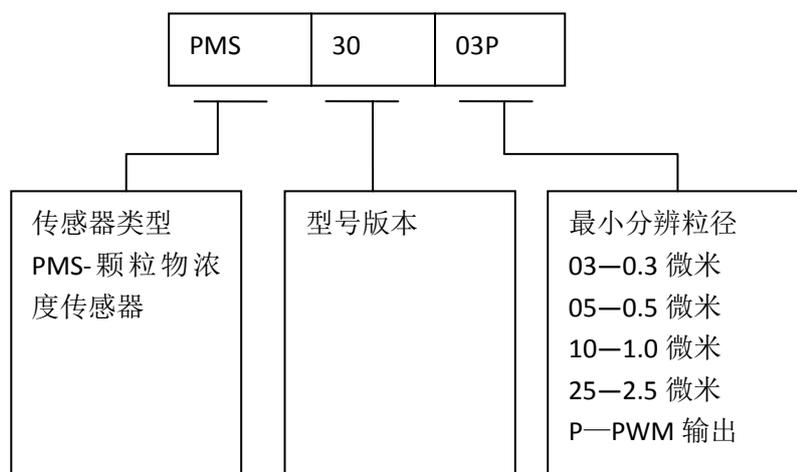

尺寸结构

单位：mm

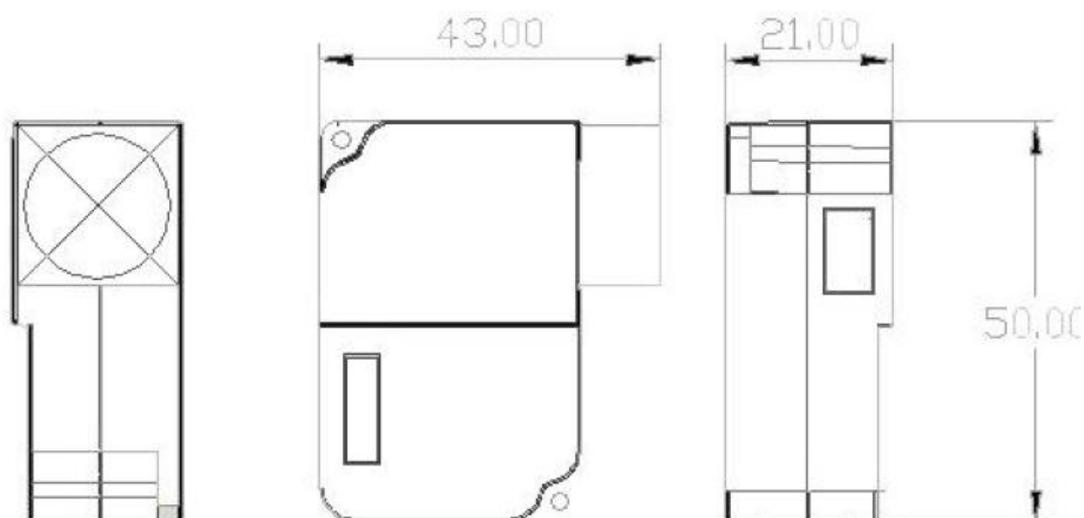


图 3 外形尺寸图

安装注意事项

1. 金属外壳与内部电源地导通，注意不要和其他外部板组电路或机箱外壳短接。
2. 进风口与出风口均紧贴用户机内壁与外界连通的气孔为最佳安装方式，如无法实现，则至少进风口应紧贴气孔，并且出风口周围 2cm 之内无遮挡。进风口和出风口之间应有结构使气流隔离，避免气流在用户机内部从出风口直接回流到进风口。
3. 用户机内壁为进风口所开的通气孔不应小于进风口的尺寸。

4. 应用于净化器类产品时，尽量避免将传感器直接置于净化器自身风道中，如果无法避免，应单独设置一个独立的结构空间，将传感器置于其中，使其与净化器自身风道隔离。
5. 应用与净化器或固定检测设备时，传感器位置应高于地面 20cm 以上。否则有可能被近地面的大尘埃颗粒甚至絮状物污染导致风扇缠绕阻转。
6. 传感器应用于户外固定设备时，对于沙尘暴、雨雪等天气以及杨柳絮的防护，应由设备完成。
7. 传感器是一个整体元件，用户切勿将其拆解，包括金属屏蔽壳，以防出现不可逆破坏。

附 A：PMS3XXX 主动式传输协议

1. 默认波特率：9600Kbps 校验位：无 停止位：1 位
2. PMS3XXX 对外输出数据格式

起始符 1	0x42	(固定)
起始符 2	0x4d	(固定)
帧长度高八位	帧长度=2x9+2(数据+校验位)
帧长度低八位	
数据 1 高八位	数据 1 表示 PM1.0 浓度 (CF=1, 标准颗粒物) 单位 μ g/m ³
数据 1 低八位	
数据 2 高八位	数据 2 表示 PM2.5 浓度 (CF=1, 标准颗粒物) 单位 μ g/m ³
数据 2 低八位	
数据 3 高八位	数据 3 表示 PM10 浓度 (CF=1, 标准颗粒物) 单位 μ g/m ³
数据 3 低八位	
数据 4 高八位	数据 4 表示 PM1.0 浓度 (大气环境下) 单位 μ g/m ³
数据 4 低八位	
数据 5 高八位	数据 5 表示 PM2.5 浓度 (大气环境下) 单位 μ g/m ³
数据 5 低八位	

数据 6 高八位	数据 6 表示 PM10 浓度（大气环境下） 单位 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
数据 6 低八位	
数据 7 高八位	保留
数据 7 低八位	
数据 8 高八位	保留
数据 8 低八位	
数据 9 高八位	保留
数据 9 低八位	
数据和校验高八位	校验码=起始符 1+起始符 2+.....+数据 13 低 八位
数据和校验低八位	

注：标准颗粒物质量浓度值是指用工业金属颗粒物作为等效颗粒进行密度换算得到的质量浓度值，适用于工业生产车间等环境。大气环境颗粒物质量浓度值以空气中主要污染物为等效颗粒进行密度换算，适用于普通室内外大气环境。

附 B：PMS3XXX 被动式传输协议

默认波特率：9600Kbps 校验位：无 停止位：1 位

主机通讯协议格式

特征字节 1	特征字节 2	指令字节	状态字节 1	状态字节 2	校验字节 1	校验字节 2
0x42	0x4d	CMD	DATAH	DATAL	LRCH	LRCL

1. 指令及特征字节定义

CMD	DATAH	DATAL	说明
0xe2	X	X	被动式读数
0xe1	X	00H-被动式 01H-主动式	状态切换
0xe4	X	00H-待机模式 01H-正常模式	待机控制

2. 指令应答：

0xe2: 应答 24 字节，同附 A 协议。

3. 校验字生成

从特征字开始所有字节累加和