
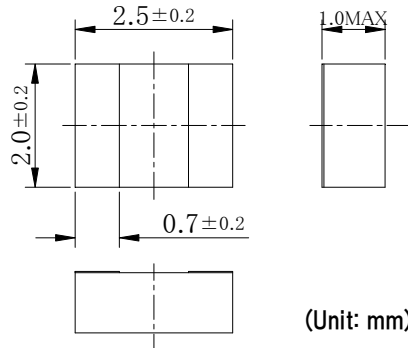


# Metal Composite Type Choke Coil

## TCMC 252010 Series


**PROVISIONAL**

### DIMENSIONS / 外形寸法

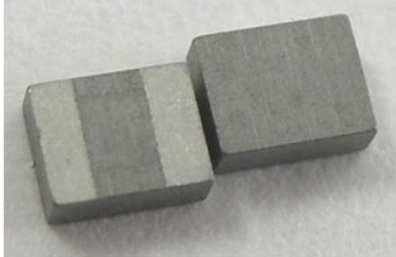

(Unit: mm)

### Recommended patterns 推奨パターン図



(Unit: mm)

### FEATURES / 特長

- ・ Magnetic metal powder choke coil.
- ・ 2.5×2.0mm and 1.0mm MAX height compact original design.
- ・ Low acoustic noise and low leakage flux noise by shielded construction.
- ・ Ideal for Mobile PC, Smart phone, Game machine.
- ・ Halogen Free, 100% Lead(Pb) Free and RoHS compliant.

- ・ 磁性金属粉末のチョークコイル.
- ・ 2.5×2.0mm、高さ1.0mmの独自コンパクト設計.
- ・ 閉磁路構造による低コア鳴き、低漏れ磁束.
- ・ モバイルPC、スマートフォン、ゲーム機に最適.
- ・ ハロゲンフリー、鉛フリー、RoHS対応.

### SPECIFICATIONS / 仕様

Parts No.	Inductance *1	Tolerance	DC Resistance *2	DC Resistance Max *2	DC Superimposition Current *3
部品番号	インダクタンス [μH]	許容差 [%]	直流抵抗 [mΩ]	最大直流 抵抗[mΩ]	直流重量 許容電流 [A]
TCMC252010-R33S	0.33	±30%	29	38	6.9
TCMC252010-R47S	0.47	±30%	37	48	6.0
TCMC252010-R68S	0.68	±30%	46	60	5.3
TCMC252010-R82S	0.82	±30%	53	69	5.1
TCMC252010-1R0S	1.0	±20%	63	75	4.7
TCMC252010-1R2S	1.2	±20%	82	106	3.9
TCMC252010-1R5S	1.5	±20%	92	110	3.7
TCMC252010-2R2S	2.2	±20%	147	176	2.7
TCMC252010-3R3S	3.3	±20%	220	264	2.1

\*1 Inductance is measured at 1MHz, 1V.

\*2 DC Resistance is measured at ambient temperature 25°C.

\*3 DC Current based upon 30% inductance reduction from the initial value.

\*4 Operating temperature is -40~120°C (includes coil heating).

インダクタンス測定、1MHz、1V.

直流抵抗は周囲温度20°Cにおいて測定.

インダクタンスが初期値より-30%になる直流電流値.

動作温度、-40~120°C(コイルの発熱を含む).

※This specification might be changed without notice due to under developing. Thank you for your understanding.

本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告無く変更することがありますので、ご了承下さい。