



Circuit Diagram



P.C.B layout Pattern Side

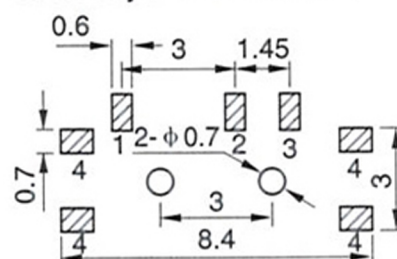

项 目	规 格
额定电负荷:	DC12V 50mA
绝缘电阻:	$\geq 100M\Omega$
耐压强度:	AC250V 50Hz/1min
电气寿命:	10000 cycles Min
环境温度:	-25℃ ~ +70℃
相对湿度:	(40℃) $\leq 95\%$
接触电阻:	$\leq 0.05\Omega$
动作力:	180gf $\pm$ 20gf

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

D	接 触 簧 片	1	日本复银磷青铜	银白色镶银
C	盖 子	1	磷 铜	银 白 色
B	底 座	1	进口增强尼龙	黑色与镀银
A	主 轴	1	进口增强尼龙	黑 色
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色

标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期
设 计		标准		
校 对		审 定		
审 核				
工 艺				
日 期	2005.11.24	共 张	第 张	