
| | | |
|---|---|---|
| 产品型号 | | |
| 订货号 | | 60100101 |
| 客户名称 | | |
| 客户料号 | | MY032615 |
| 外观颜色 | 基座 | 黑色 B255 |
| | 按钮 | 黑色 B255 |
| 备注 | | |

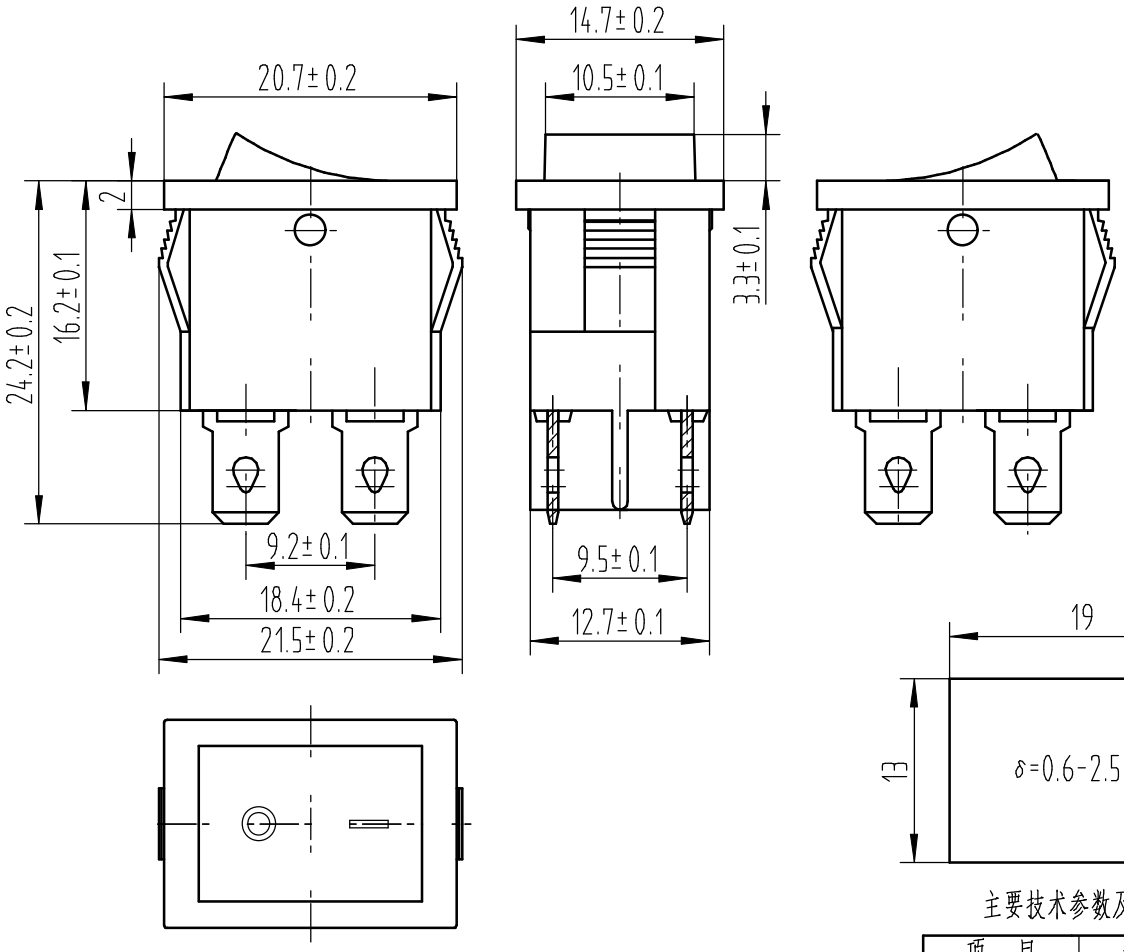


## 技术要求

1. 按动按钮应活动灵活，声音清脆，无阻滞、杂音等现象；
2. 注塑件表面光洁，无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷；金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其它机械损伤。

主要技术参数及性能

| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电路图 | 4P ON-OFF |
| 额定电流电压 | 6(4)A 250VAC |
| | 10A 125VAC |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
| 接触电阻 | ≤50mΩ |
| 介电强度(极间) | ≥1500VAC/min |
| (极对外壳) | ≥3750VAC/min |
| 电器寿命 | $\geqslant 10^4$次 |
| 环境温度 | 25T85 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | | 签字 | 日期 | |
| 设计 | | | 标准化 | | | |
| 制图 | | | | | | |
| 审核 | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | |

外形图

船型开关

| 图样标记 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|
| | | 2:1 |
| 共 张 | 第 张 | |

借（通）用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

档案员 日期