
FL42STH33-0956A HYBRID STEPPING MOTOR

specifications:

MODEL	PHASE	STEP ANGLE	RATED VOLTAGE	CURRENT /PHASE	RESISTANCE /PHASE	INDUCTANCE /PHASE	HOLDING TORQUE	ROTOR INERTIA	WEIGHT
		DEG/STEP	V	A	ohms	mH	g.cm	$g.cm^2$	Kg
	4	1.8	4	0.95	4.2	2.5	1600	38	0.2

Wiring Diagram:

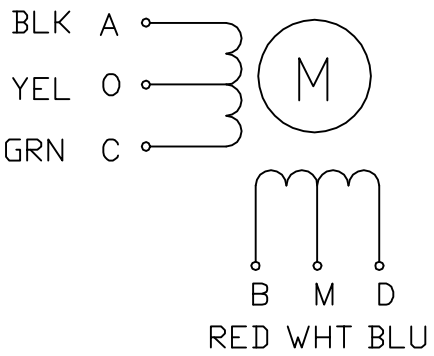


Rotations

CW DIRECTION	STEP	A	C	B	D	O	M
⇩	1	+		+		+	+
	2		+	+		+	+
	3		+		+	+	+
	4	+			+	+	+
	1	+		+		+	+

CW direction,see from the flange side

Dimension:

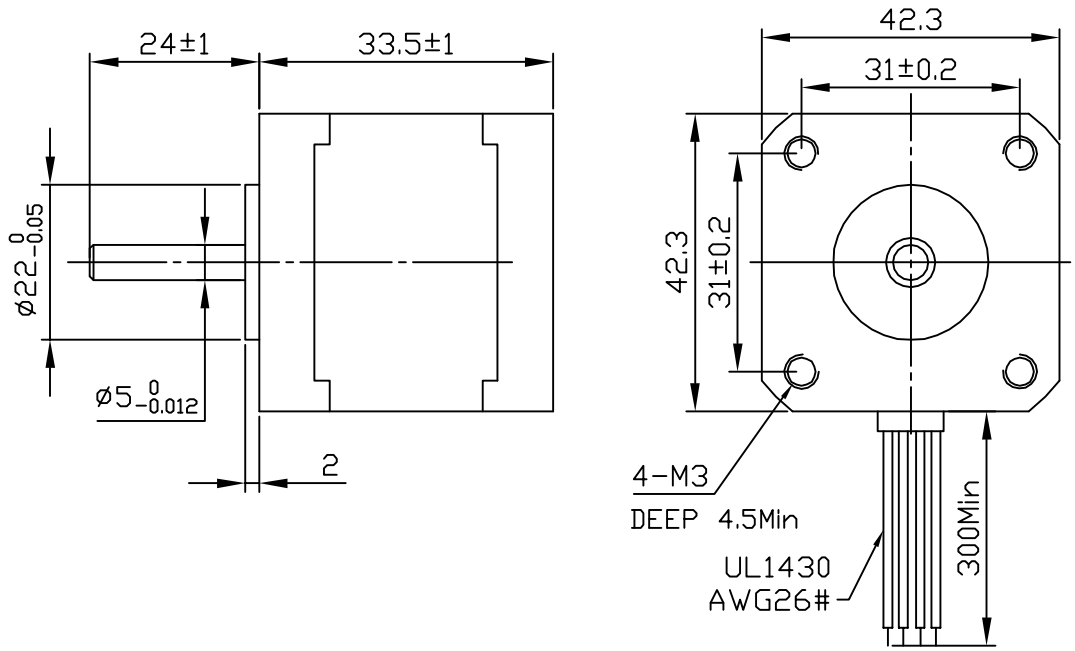

REV	ECN NO.	DESCRIPTION	DRN	APP`D	DATE

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES
DECIMALS: ANGULAR:
.x ± 0.5 ± 0° 30`
.xx ± 0.25
.xxx ± 0.1
UNIT: mm
DO NOT SCALE DRAWING

MATERIAL

THIRD ANGLE PROJECTION

DESIGN	DATE
CHECK	
APPD	
SCALE	
SHEET OF	

P/N.

TITLE: Specifications

USED ON: FL42STH33-0956A

DWG NO. FX3.162.026SS REV

FULLING MOTOR

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn